


# ERLEA - SADA VIDEOVRÁTNÉHO KVS-31121

## 2-vodičová sada videovrátného

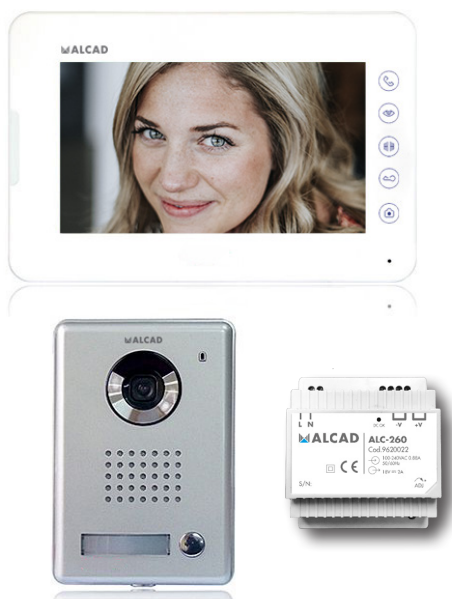

### Popis

2 vodičová sada videovrátného je určená pro instalace videovrátného v rodinných domech s 1 účastnickou jednotkou. Systém nabízí kontrolu vstupu do domu s maximálním pohodlím a bezpečností.

Identifikace příchozí návštěvy je umožněna pomocí barevné kamery s nočním přisvícením a možností hlasového komunikačního spojení s návštěvou. Funkce sepnutí umožní na videomonitoru aktivovat kameru a sledovat dění před vstupem do domu, i bez provedeného volání, a mít tak nad vstupním prostorem do domu plnou kontrolu.

Systém nabízí funkci automatického ukládání obrazů u nepřijatých hovorů a nabízí tak možnost ověření návštěv v době Vaší nepřítomnosti.

Součástí sady je napájecí zdroj pro montáž na DIN lištu.

9720156 KVS-31121

### VSTUPNÍ PANEL

Parametry	
Barevná kamera	1/3"barevná CCD;1.5lux; Úhel 62~90°
Zapojení	2 vodiče (bez polarity)
Spotřeba	≤0.7W (v klidovém režimu) ; ≤6W (v činnosti)
Typ kabelu a vzdálenosti zapojení	0.25 mm <sup>2</sup> do vzdálenosti 100 metrů
Doba volání	90s
Doba hovoru	60s
Komunikace	Bez sluchátka
Elektrický zámek	Napájecí napětí: DC12V
	ODPOR ELEKTRICKÉHO ZÁMKU
Provozní teplota	-30 ~ +70°C
Montáž	nástěnná
Rozměry (šířka×výška×hloubka)	106.9mm × 157mm × 36.3mm

## VIDEOMONITOR

Parametry	
Napájení	Napájecí zdroj na lištu DIN, DC18V
Spotřeba	≤5W(v klidovém režimu) ; ≤15W(v činnosti)
Obrazovka	7" barevné LCD
Typ kabelu a vzdálenosti zapojení	Kabel ke vstupnímu panelu: 2 vodiče ( bez polarity; 0.25 mm <sup>2</sup> do vzdálenosti 100 metrů)
Doba volání	volání ze vstupního panelu: 90s
Doba hovoru	60s
Vyzváněcí melodie	9 melodií
Kapacita ukládání obrazů	automatické ukládání: 20 skupin (3 obrazy/skupina) manuální ukládání: 50 obrazů
Komunikace	Bez sluchátka
Provozní teplota	-10~+55°C
Montáž	nástěnná
Rozměry (šířka×výška×hloubka)	208mm × 138mm × 25mm